



ProtoMicroTP

NEPTUNE 400

MICROPELLE À TOURELLE 260° 400KG

Données Techniques:

Masse à Vide : 400 kg
Hauteur Totale : 1250 mm
Largeur Totale : 720 mm
Longueur Totale : 2300 mm
Profondeur de creusée: 1250mm
Hauteur maximum sous godet fermé: 1500mm
Hauteur levée maximum : 1900mm
Puissance à l'arrachement : 1T200

Tourelle/Bras /Châssis:

Bras renforcés Compas de godets
Siège Standard réglable
Rotation : 260 ° (140° tourelle + 120° pied de flèche)
Chenille d'origine : 150 x 72 x 31
ski de châssis 27 Litres Huile hydraulique HV 46
Peinture antirouille Epoxy Thermolaque Poudre rouge/gris

Motorisation:

Briggs & Stratton XR2100 Pro 15ch démarreur électrique + lanceur
Carburant : Essence
Type : Mono Cylindre, 4 temps
Puissance : 10,4 KW Cylindrée : 420 cc
Consommation (à 80 % de charge) : 1.4 L/h
Capacité du réservoir carburant : 6,5 L

Compteur horaire

Batterie 35A

hydraulique:

Pompe à engrenage double 2x 3,2cc OT Technologie
Pression de service : 160 bars
Débit : 2x 6 L/min

Moteur de Traction : Orbital 200cc 11KW de marque Contarini

Composants hydrauliques haut de gamme

Capacité de réservoir hydraulique : 27 L

filtre hydraulique à cartouche 25 micron distributeurs progressif

Visu de réservoir avec thermomètre

Accessoires fournis avec la Neptune 400:

Godet de 20 cm

Godet de 30 cm

Godet de 60cm réversible

dent de dérochage

Options disponibles:

Ligne hydraulique d'accessoires

Pouce de godets




Arceau de protection

Attache rapide de godets

Siège Grand Confort

Tarière 150mm

Débroussailleuse à couteaux rétractables

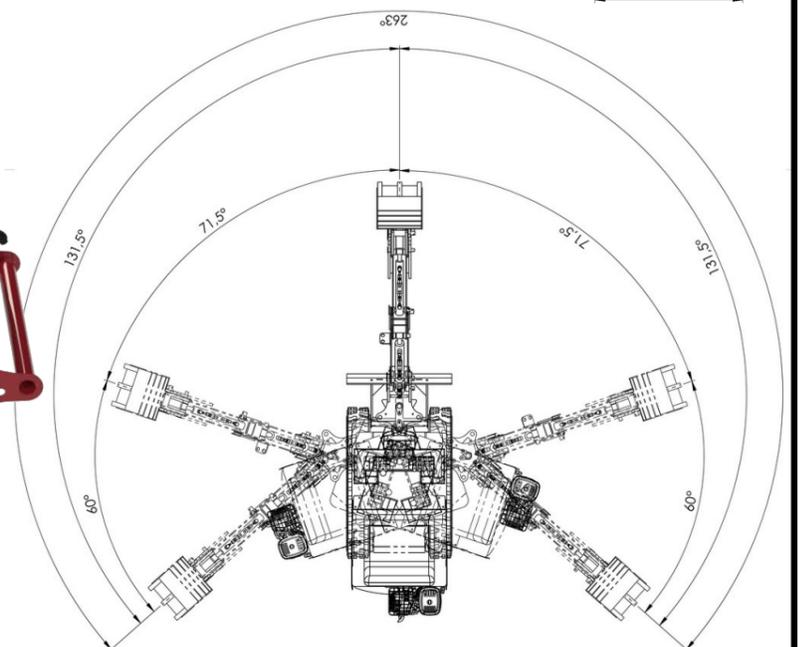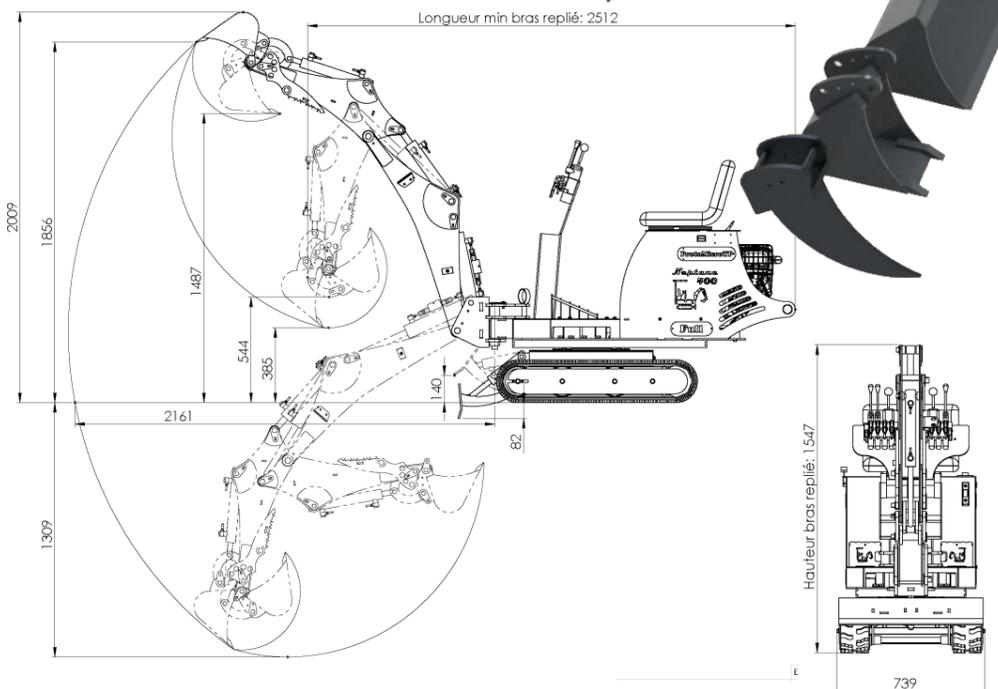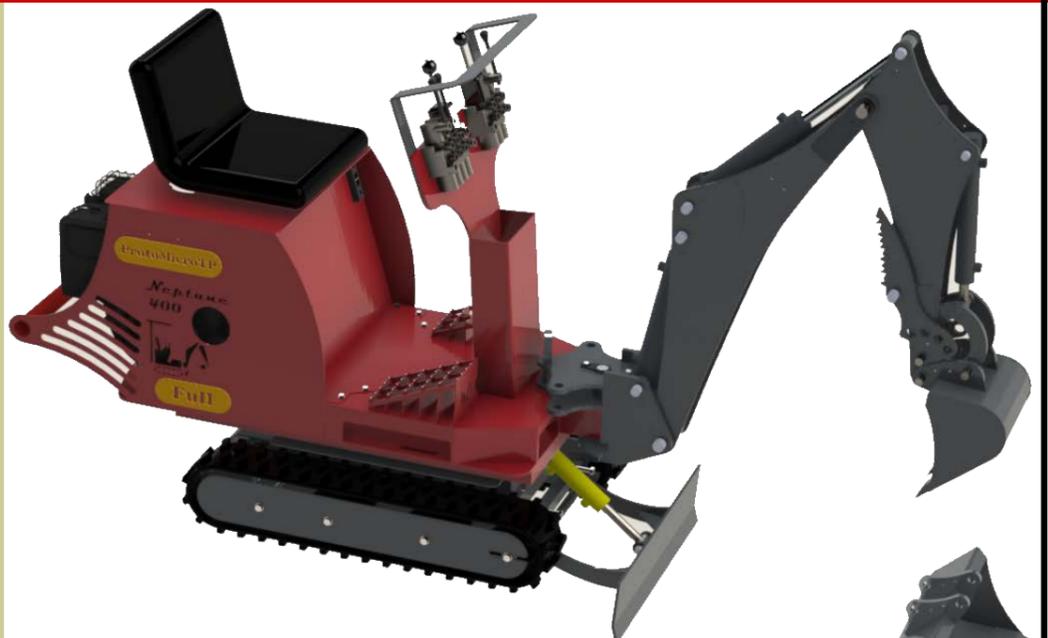

SAS PROTOMICROTP

30 rue Solaire 58200 Cosne Cours sur Loire Tel: 03.73.58.00.01

Siret: 80903064600016 Mail: contact@protomicrotp.com Site internet: www.protomicrotp.com

Concepteur Fabricant Français